



CO 130 Int

**Confezionatrice Orizzontale
Horizontal Wrapping Machine**



Schib Packaging
packaging machines



1

1. Gruppo saldatura longitudinale regolabile.
Gestione macchina con PLC. Impostazioni e visualizzazioni vengono effettuate tramite una tastiera sul pannello di comando.

Adjustable longitudinal sealing unit. PLC control. Settings and display using a keypad on the control panel.

2. Gruppo saldatura trasversale con chiusura teli.

Cross sealing and cutting jaws with automatic gap closing unit.

3. Nastro di alimentazione trasporto a telo.

Infeed transport belt.



2




3

“CO 130 Int” Confezionatrice orizzontale

“CO 130 Int” Horizontal Wrapping Machine



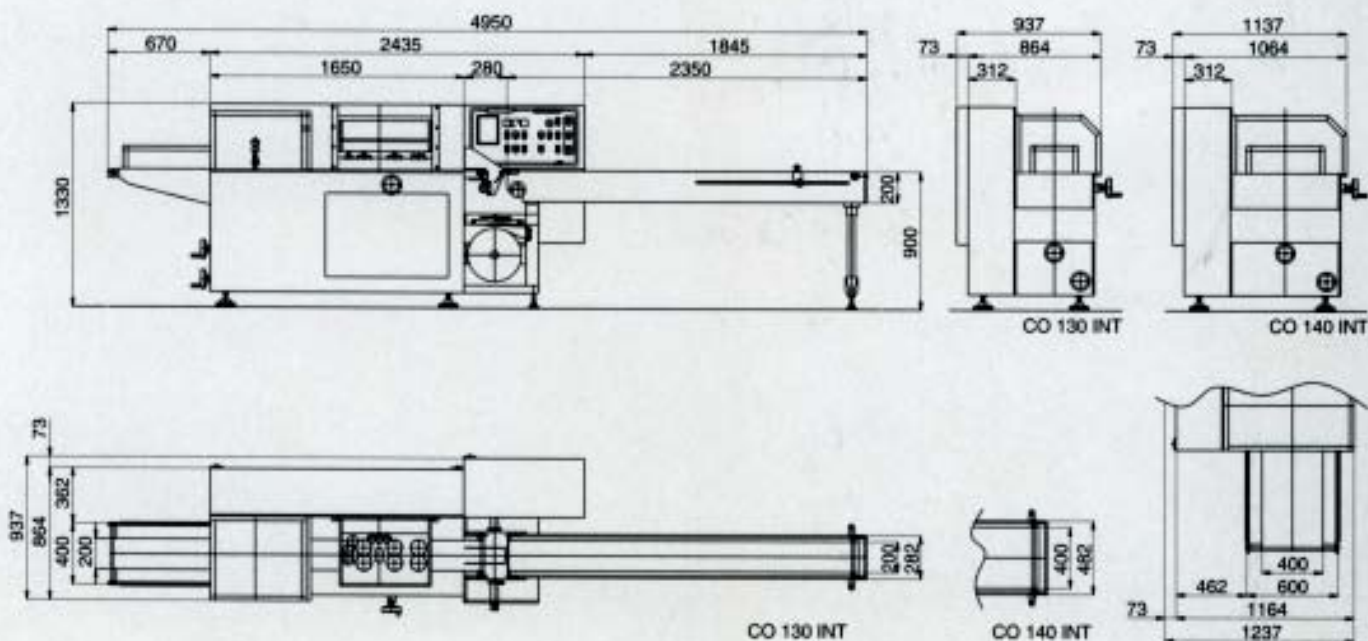

Questo modello di confezionatrice può essere realizzato in versione maggiorata "CO 140 INT"
 An enlarged version of the machine is also available "CO 140 INT"

		CO 130 INT	CO 140 INT
Caratteristiche tecniche Technical features			
Larghezza prodotto massima - Maximum product width	mm	200	400
Altezza prodotto massima - Maximum product height	mm	140	200
Lunghezza sacchetto - Bag length	mm	Min 50 / Max 3000	Min 50 / Max 3000
Fascia bobina massima - Maximum reel width	mm	550	900
Potenza - Power	Watt	2500	3000
Tensione - Voltage	V	220-380-415	220-380-415
Velocità - Speed	Ora/Hour	1500	1500
Peso - Weight	kg	830	980

Films saldabili: tutti i tipi di termosaldanti, polytene, millebolle, spugnetta bianca
 Wrapping films: all heat sealable materials, special version for polythene



Schib Packaging srl

packaging machines

36030 Monte di Malo (Vicenza) - Italy
 Via Sile, 22/28 - Zona Industriale
 Tel. +39.(0)445.602300
 Fax +39.(0)445.605510
 E.mail: info@schib.it
 Web: www.schib.it

La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive.

The manufacturer reserves the right to make technical and structural modifications.